

LORCH

So geht Schweißen





MicorMIG Multi Pulse 350-500

Rešite se zauvek problema sa globularnim lukom, rasprskavanjem žice, naknadnom obradom zavarenih spojeva, brušenja i skidanja pucni - nabavkom uređjaja serije MicorMIG Multi Pulse

Industrijski invertorski uređjaji snage 350-500 A za **MIG-MAG/MIG-MAG-Puls/REL** zavarivanje **MIG-MAG-Puls Synergic** - Programsko MIG-MAG zavarivanje Pulsirajućom strujom konstruktivnih čelika, nerdjajućih čelika i legura aluminijuma, klasičnim i punjenim žicama.

REL zavarivanje obloženim elektrodama (sa ugradjenim funkcijama **Hotstart**, **AntiStick** i **Arc-Force**)

Sedmo-stepena digitalna regulacija dinamike električnog luka (samo jedan priključak za masu koji ne treba da se prebacuje i tasteri za fino podešavanje) - za optimalnu indukciju i geometriju spoja.

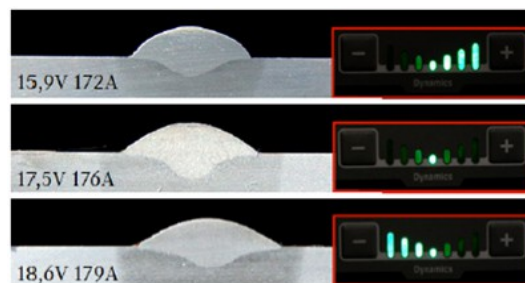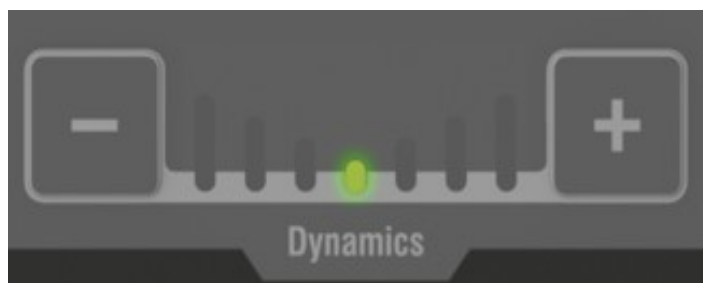

Kontrolni panel MicorMIG Multi Pulse - Basic Plus (Synergic)



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MicorMIG Pulse	350	400	500
Struja zavarivanja	30-350 A	30-400 A	30-500 A
Prečnik žice za zavarivanje			
Čelik	0,6-1,2mm	0,6-1,6mm	0,6-1,6mm
Nerdjajući čelik	0,8-1,2mm	0,8-1,6mm	0,8-1,6mm
Aluminijum	1,0-1,2mm	1,0-1,6mm	1,0-2,4mm
Punjena žica	1,2mm	1,2-1,6mm	1,2-2,4mm
Obložene elektrode - REL postupak	5,0mm	6,0mm	6,0mm
Intermitenca na 40°C			
Pri 60% opterećenja	300 A	370 A	430 A
Pri 100% opterećenja	250 A	300 A	370 A
Napon	400V 3-ph	400V 3-ph	400V 3-ph
Osigurač	32 A	32 A	32 A
Dimenzije - tip A - compact (D x Š x V)	880 x 490 x 855 mm	880 x 490 x 855 mm	880 x 490 x 855 mm
Masa uređaja (sa vodenim hladjenjem)	58,0 kg (71,0 kg)	61,0 kg (74,0 kg)	64,0 kg (77,0 kg)
Dimenzije dodavača žice FM-08 (D x Š x V)	575 x 245 x 434 mm	575 x 245 x 434 mm	575 x 245 x 434 mm
Masa dodavača žice	10,6 kg	10,6 kg	10,6 kg

Info: www.galeb.com

E-mail: info@galeb.com

Tel: 015/367-700